

VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO
GLOBE CHECK VALVE WITH SPRING

Art. B042 T


VALVOLA DI RITEGNO A FLUSSO AVVIATO CON MOLLA PN16
GLOBE CHECK VALVE WITH SPRING PN16

APPLICAZIONE:


Installazioni acqua, vapore e olio..

APPLICATION:

Suitable for water, steam and oil.



NORMA PROGETTO: EN 1074-3
SCARTAMENTO: EN 558-1
FLANGE: EN 1092-2
COLLAUDI: EN 12266
TEMPERATURA ESER: Max + 200°C
DESIGN STANDARD: EN 1074-3
FACE TO FACE: EN 558-1
FLANGES: EN 1092-2
TESTS: EN 12266
WORKING TEMP: Max + 200°C

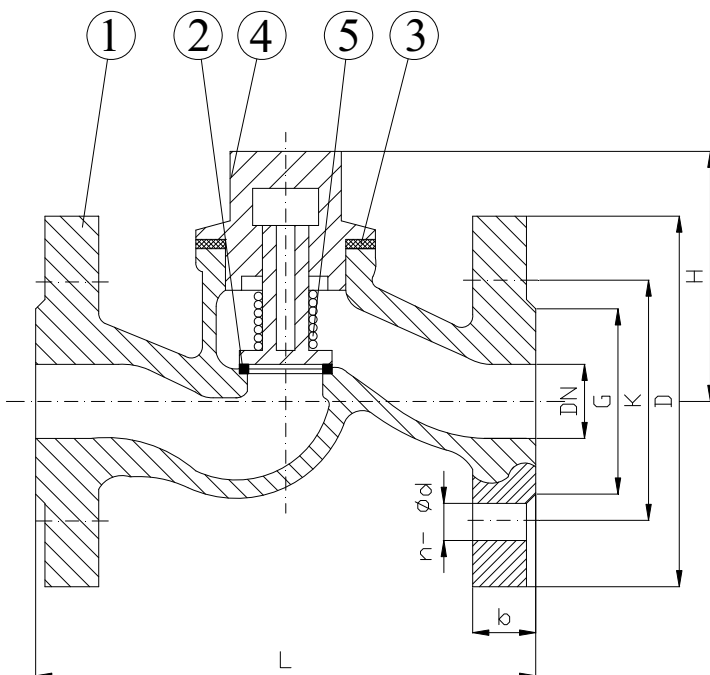

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	GJL 250 GJL 250
2 ANELLO DI TENUTA SEAT RING	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
3 GUARNIZIONE GASKET	GRAFITE GRAPHITE
4 CAPPELLO BONNET	GJL 250 GJL 250
5 MOLLA SPRING	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

RIVESTIMENTO ESTERNO/INTERNO: Polvere epossidica di colore blu RAL 5017 con spessore min 200µm.
SURFACE PROTECTION: FBE coating process with epoxy resin powder of sky blue color RAL 5017 and minimum thickness of 200µm.

DN	D	K	G	b	n-ød	L	H	Peso Weight (kg)
50	160	125	100	20	4-18	230	109	11.1
65	180	145	120	20	4-18	290	129	15.4
80	195	160	135	22	8-18	310	153	26.3
100	215	180	155	24	8-18	350	170	45
125	245	210	185	26	8-18	400	200	51
150	280	240	210	26	8-23	480	235	78
200	335	295	268	30	12-23	600	398	132
250	405	355	318	32	12-27	730	470	181